

# マッシュルームエアクリーナー 取り扱い説明書

この度はお買い上げ誠にありがとうございます。

本製品はご使用になれる前に、下記の注意事項を良くお読みください。


## 構成部品

フィルターフレーム	x 1
フィルター	x 1
ベースプレート	x 1
フレームボルト	x 1
キャップボルト (M6 X 15)	x 3
スプリングワッシャー M6	x 3
Oリング(吸気温センサー用)	x 1
リベット(バキュームパイプ用)	x 1
タイラップ	x 1


## ⚠️ ご注意

- ◆本製品はノーマル車両を基準に製作しており、ノーマル車両以外に取り付けた場合、本製品の機能、製品及び安全性については保証いたしかねます。
- ◆誤った使用方法により発生した事故、破損等については一切の責任をおい兼ねます。
- ◆本製品の取り扱いには慎重に行ってください。落下、強いショックを与えないで下さい。取り付け不良や故障の原因になります。
- ◆取り付けには適切な工具で確実に締め付けて下さい。必要以上に締めるとネジ部が破損する恐れがあります。
- ◆この製品は改良の為、予告なく変更することがあります。

## 取り付け方法

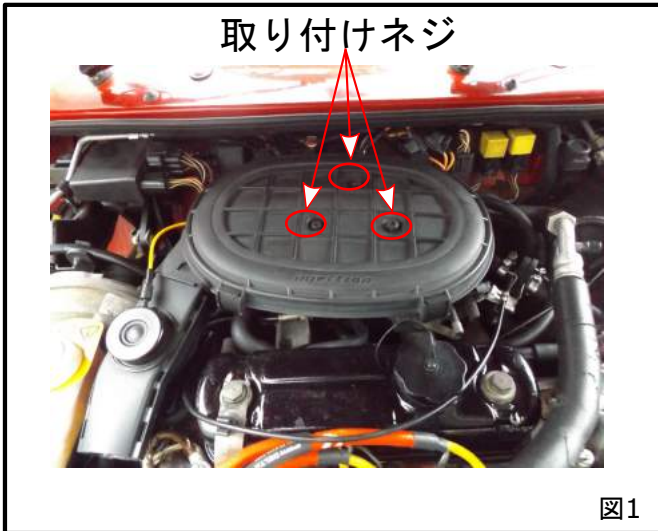

1. バッテリーのマイナス端子 (-) を取り外してください。
2. 純正エアクリーナーアッセンブリを固定しているネジ x 3本を緩め取り外してください。(図1)
3. 純正エアクリーナーから吸気温センサーとバキュームパイプ(赤)を取り外して下さい。
4. 純正エアクリーナーアッセンブリをインジェクターハウジングから取り外し、マッシュルームエアクリーナーのベースプレートに吸気温センサーを移植します。吸気温センサーにOリングを付け、ベースプレートに取り付け下さい。(図2) 取り付け後、配線コネクタを忘れずに取り付けて下さい。

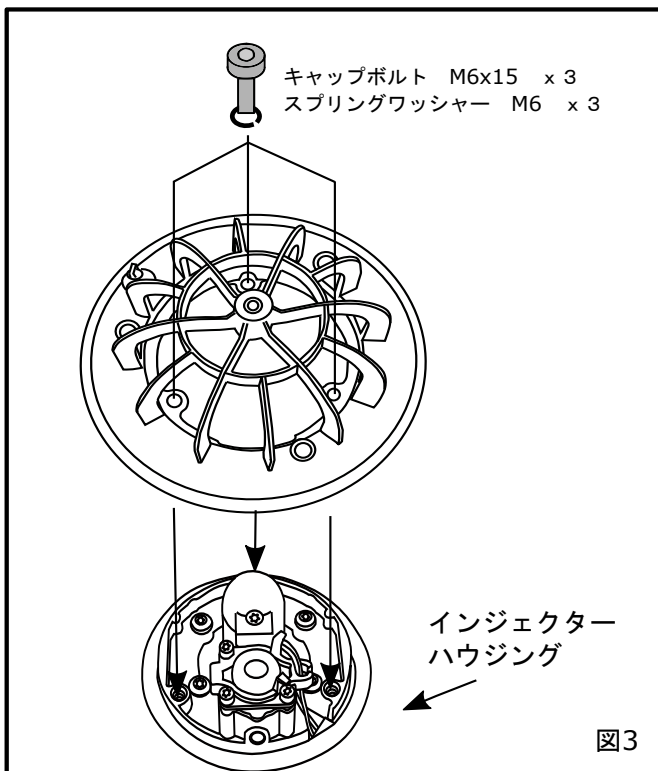

5. マッシュルームエアクリーナーをインジェクターハウジングにキャップボルトM6X15,スプリングワッシャーM6 各3本で固定してください。(締め付けトルク 0.4~0.6Kg・m) (図3)  
\* 締めすぎ、緩すぎる場合 本体又はエンジンの破損の原因になりますのでご注意ください。



キャップボルト M6x15 x 3  
スプリングワッシャー M6 x 3

リベットで塞ぐ

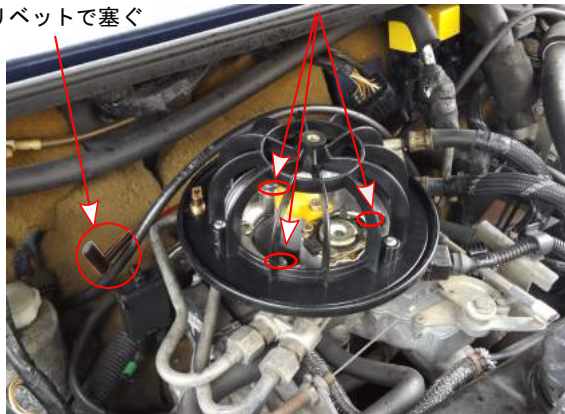


図4

6.純正エアクリーナーから外したバキュームパイプ(赤)をリベットで塞ぎ、バキュームパイプを邪魔にならない所にタイラップで固定して下さい。(図4)

7.アウターネットとフィルターを取り付けフレームボルトで固定して下さい。(図5)

8.バッテリーのマイナス端子を元に戻し確実に固定して下さい。

9.再度、取り付けた部品が他と干渉していないか確認して下さい。

10.エンジン始動後スムーズに回転が上がるか、アイドリングが安定しているかを確認ください。

11.エンジンを停止して、再度取り付け部のボルトの緩みがないか点検下さい。

フレームボルト



図5

## 交換用フィルターについて

- ・この商品の性能を保ち続ける為に、定期的に交換してください。
- ・交換目安3000km~5000km、または3ヶ月~6ヶ月で交換して下さい。
- ・使用環境により条件が異なりますので目詰まりを感じましたら早めの交換をお勧めします。
- ・交換フィルターは別売りの200φをお使い下さい。

交換用フィルター200φ(別売り)



カラーバリエーション



ブルー



レッド



グリーン



MINI DELTA  
〒564-0044  
大阪府吹田市南金田1-4-37

TEL:06-6338-9898